

## Kurzhubtaster T 25




Die Tasterbaureihe T 25 deckt als formschöner und zugleich funktionssicherer Kurzhubtaster einen sehr großen Einsatzbereich ab. Der flächenbündige Befehlsgeber besitzt standardmäßig eine tiefengravierte Edelstahl Tastplatte und ist sowohl vandalsicher als auch abriebsfest. Tastplatten aus anderen Materialien sind ebenfalls lie-

ferbar. Die Kommandoquittierung erfolgt über einen LED illuminierten Randbereich. Der Taster ist in quadratischer und runder Bauform sowie in den Quittierungsfarben rot, grün und blau erhältlich. Die Montage erfolgt bequem durch zwei rückseitig auf das Tableau geschweißte Gewindebolzen.


Der Anschluß der Signale sowie der Spannungsversorgung kann steckbar durch MicromaTch-Kabel oder durch Schraubanschlüsse erfolgen. Der T 25 kann ideal in Verbindung mit den Komponenten des Kollmorgen Schachtbus in die Etagentableaus integriert werden.

# Zeichnung & Bemaßung

T 25 quadratisch

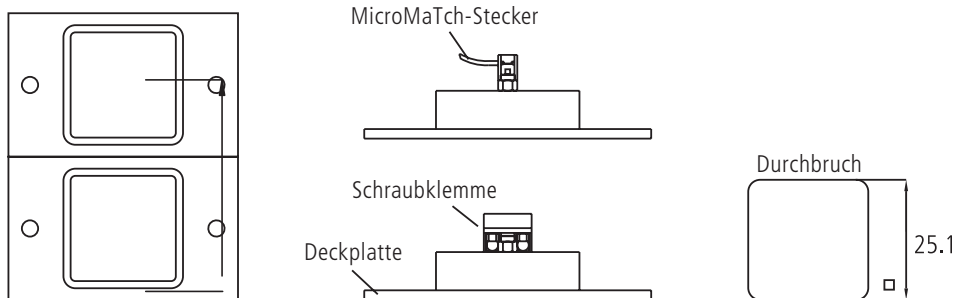

T 25 rund

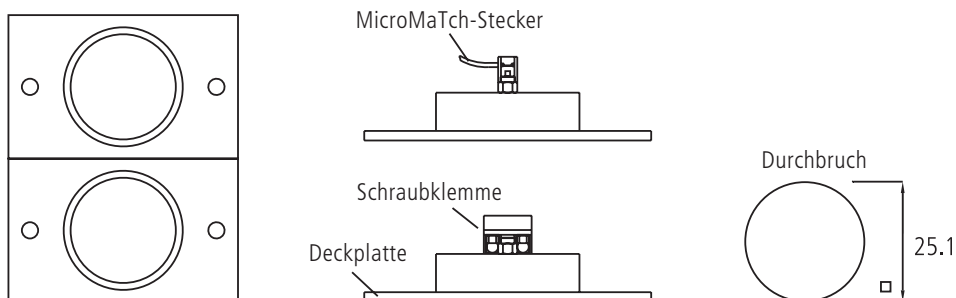

Bauart	Kurzhubtaster (1 mm Hub)
Bauform	Quadratisch / Rund
Tastplatte	Edelstahl graviert (Standard) Durchmesser 25 mm
Farbe	rot (Standard) / blau / grün
Anschluss	Schraubanschluss / MicroMaTch (steckbar)
Ansteuerung	gemeinsame Kathode / Anode
Spannung	12 Volt / 24 Volt (Standard)
Montage	flächenbündige, rückseitige Bolzenmontage